



Gás ecológico
R290



Micromotor eletrônico



Condensador estático
com redução no nível de ruído




Plano de Carga
240 latas 350 ml ou
150 long necks 350 ml ou
69 garrafas 600 ml + 33 long necks
350 ml

OPÇÕES DE ADESIVO

GW TI - 10
(Growler)



GL TI - 54
(Gelada)

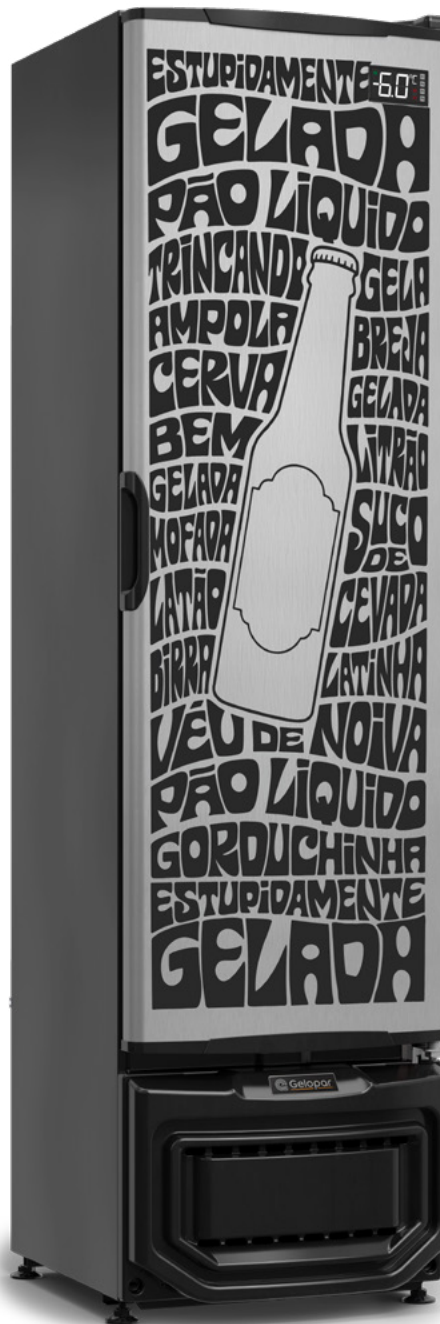

MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de cervejas e bebidas (água, sucos e refrigerantes)

Temperatura regulável: -6 °C a +3 °C (modo economia)

Controlador eletrônico com seletor de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Condensador estático, com ventilação natural

Degelo: Automático

Porta cega em Aço revestido tipo inox, com adesivo

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado preto

Pés niveladores



GCB-23 E	
Modelo 127V	80104.XX.1
Modelo 220V	80104.XX.6
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	610
Altura (mm)	1816
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	62
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	3,47
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.