

GCB 57 V BIN PR



Bivolt
127-220V 50-60Hz



Compressor Inverter




Iluminação LED
perimetral



Micromotor eletrônico



Plano de Carga
576 latas 350 ml ou
340 long necks 350 ml ou
208 garrafas 600 ml

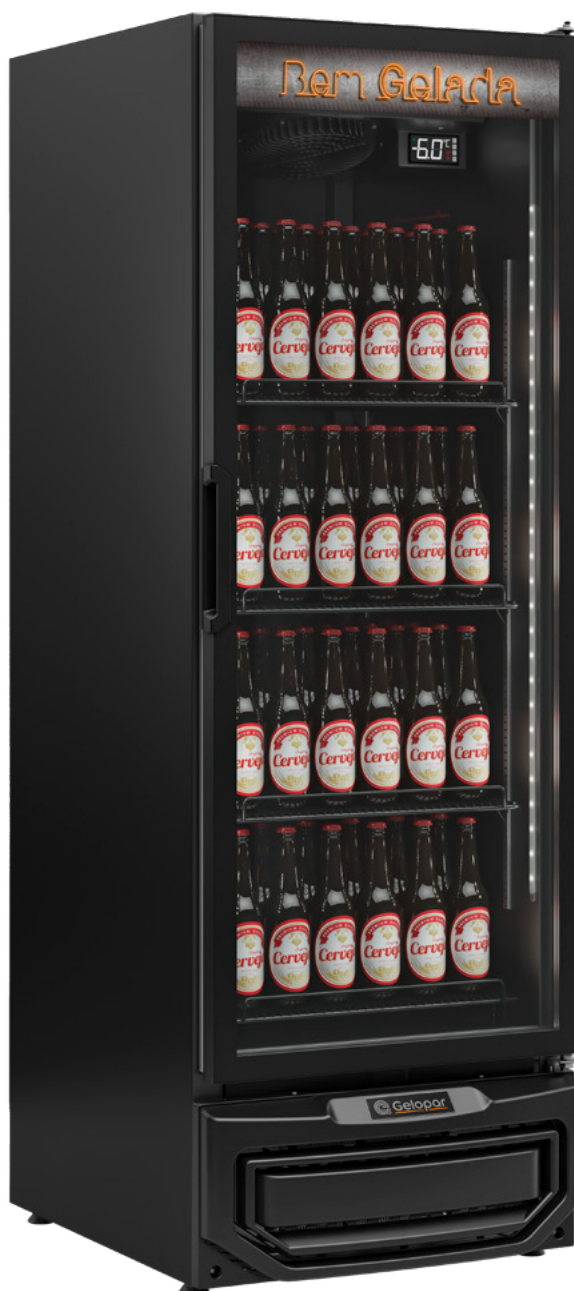

MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de cervejas e bebidas (água, sucos e refrigerantes)

Temperatura regulável: -6 °C a +3 °C (modo economia)

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Bivolt e bifrequência (127-220V 50-60Hz)

Degelo: Automático

Iluminação LED perimetral vertical

Porta de vidro triplo temperado

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto

Pês niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar



GCB-57 V BIN PR

Modelo 127-220V	81247.09.5
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	1995
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	108
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	4,45
* Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.